



SISTEMI PNEUMATICI PER LA RACCOLTA DELLE OLIVE

NUOVE FORME,  
GRANDI CONTENUTI



**CAMPAGNOLA**

# GOLIA

ABBACCHIATORE PNEUMATICO



Rebbi alternati inclinati:  
4 cm di distanza tra gli apici



ATRA.0260



980



200



7



Con l'attrezzo  
vengono forniti  
di serie anche i rebbi  
nella conformazione diritta.

Il nuovo abbacchiatore **GOLIA** è frutto di un'importante ricerca condotta da CAMPAGNOLA. Grazie al nuovo movimento, i **rastrelli si spostano lateralmente**, l'uno contrapposto all'altro, incrociandosi e aumentando così il raggio d'azione.


Le tradizionali coppie di rastrelli sono state realizzate con due tipi di rebbi: i più lunghi, robusti e molto sottili con inclinazioni alternate, penetrano all'interno dei rami in profondità e raccolgono anche per scuotimento, mentre i più corti intercettano direttamente le olive. Essendo prodotti in un materiale morbido e duttile, non danneggiano né i frutti né la pianta.

**La pressione massima di esercizio è di 7 bar, ma regolandola a 4/5 bar GOLIA mantiene tutta la sua potenza e diviene un ottimo attrezzo anche per la raccolta delle olive da mensa.**



- Raggio di azione laterale: **36 cm**
- Apertura rastrelli: **14 cm**
- Peso: **980 g**

- **Veloce = 1600 battute**
- Potente anche a bassa pressione (**max pressione di utilizzo 7 bar**)
- Delicato per le olive da mensa (**max pressione di utilizzo 4/5 bar**)
- Rebbi lunghi 20 cm, realizzati in tecnopolimero ed intercambiabili, a forma arrotondata e flessibili, che si adattano alla conformazione della chioma dell'albero

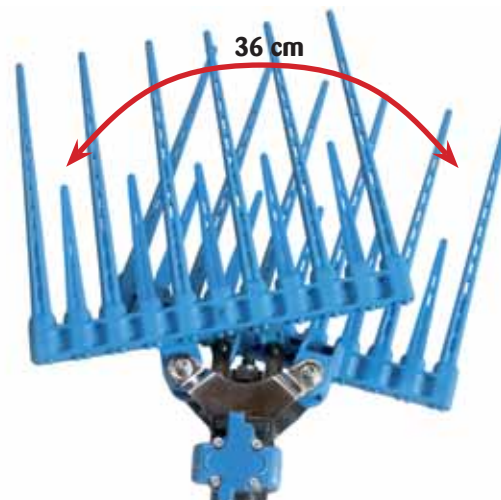

# OLISTAR TUONO

ABBACCHIATORE PNEUMATICO

NEW

L'abbacchiatore **OLISTAR TUONO** ha mantenuto le caratteristiche principali degli abbacchiatori **CAMPAGNOLA**, ma la sua grande innovazione è il **sistema "short stroke"**, che riduce l'apertura dei rastrelli aumentandone la velocità (**1800 battute al minuto**). Ciò contribuisce anche ad assicurare un'eccellente scorrevolezza tra le fronde e a non arrecare danni alla pianta. **I rastrelli hanno i rebbi con il collaudato profilo a "diapason" e sono in grado di raccogliere tutti i tipi di olive**, indipendentemente dal grado di maturazione. Il motore ha il corpo in lega di magnesio, il quale, favorendo lo scambio termico, evita che la condensa ghiacci in caso di basse temperature. Potente, pur richiedendo una bassa pressione di esercizio (6 bar),

**OLISTAR TUONO** permette di raccogliere con grande facilità persino le olive di piccole dimensioni e più resistenti al distacco. L'abbacchiatore **OLISTAR TUONO** pesa solo **1000 g** e, grazie al suo perfetto bilanciamento, è garanzia di un impiego particolarmente confortevole.



- Raggio di azione: **27 cm**
- Apertura rastrelli: **22,5 cm**
- Peso: **1000 g**

- **Molto veloce: 1800 battute**
- Potente a bassa pressione (**max pressione di utilizzo 6 bar**)
- **Short Stroke: corsa ridottissima** dei rastrelli, che assicurano all'attrezzo un'ottima scorrevolezza tra le fronde senza arrecare danni alla pianta
- **Particolare rastrello con i rebbi a forma di diapason (brevetto Campagnola)** che permettono di raccogliere con grande facilità anche le olive di piccole dimensioni e resistenti al distacco
- **Protezione totale degli organi di movimento** per un minor logorio degli elementi di trasmissione e **quindi una minore manutenzione**



ATRA.0280



1000



150



6



# OLISTAR METAL TOP

ABBACCHIATORE PNEUMATICO

Con il suo effetto “rastrellante-abbacchiante”, **OLISTAR METAL TOP** agisce direttamente sulle olive che, grazie al **profilo a “diapason” dei rebbi**, è in grado di raccogliere in tutte le varietà, indipendentemente dal grado di maturazione. Il motore ha il corpo in lega di magnesio, il quale, favorendo lo scambio termico, evita che la condensa si ghiacci in caso di basse temperature. L'attrezzo può raggiungere **1600 battute al minuto**. La pressione massima d'esercizio è di 7 bar.

L'abbacchiatore **OLISTAR METAL TOP** pesa solo **1000 g**.



ATRA.0240



1000



200



7



- Raggio di azione: **27 cm**
- Apertura rastrelli: **29,5 cm**
- Peso: **1000 g**

- **Veloce = 1600 battute**
- Potente anche a bassa pressione (**max pressione di utilizzo 7 bar**)
- Migliore attrezzo per la raccolta di olive piccole e resistenti al distacco
- **Particolare rastrello con i rebbi a forma di diapason (brevetto Campagnola)** che permettono di raccogliere con grande facilità anche le olive di piccole dimensioni e resistenti al distacco
- **Protezione totale degli organi di movimento** per un minor logorio degli elementi di trasmissione e **quindi una minore manutenzione**



OLISTAR

# DIABLO

ABBACCHIATORE PNEUMATICO

olive. Il motore con corpo in lega di magnesio favorisce lo scambio termico, evitando che la condensa si ghiacci in caso di basse temperature. L'attrezzo può raggiungere **1600 battute al minuto**. La pressione massima d'esercizio è di 7 bar. L'abbacchiatore **OLISTAR DIABLO** pesa solo **1000 g** e, grazie ad un perfetto bilanciamento degli organi in movimento, assicura un impiego particolarmente confortevole, in quanto annulla le vibrazioni nei punti di presa.

**OLISTAR DIABLO**, diretta evoluzione di Olistar Metal Top, ottimizza la penetrazione tra i rami. **Il nuovo design permette ai rebbi, più affusolati e lunghi, di non danneggiare la pianta**, pur penetrando profondamente all'interno della chioma e raggiungendo i massimi risultati nella raccolta delle



- Raggio di azione: **25 cm**
- Apertura rastrelli: **33,5 cm**
- Peso: **1000 g**

- **Veloce = 1600 battute**
- Potente anche a bassa pressione (**max pressione di utilizzo 7 bar**)
- **Particolare struttura del rastrello (brevetto Campagnola)**
- Rebbi lunghi 20 cm, realizzati in tecnopolimero ed intercambiabili, a forma arrotondata e flessibili, che si adattano alla conformazione della chioma dell'albero
- **Protezione totale degli organi di movimento** per un minor logorio degli elementi di trasmissione e **quindi una minore manutenzione**



code

ATRA.0270




1000



200



7

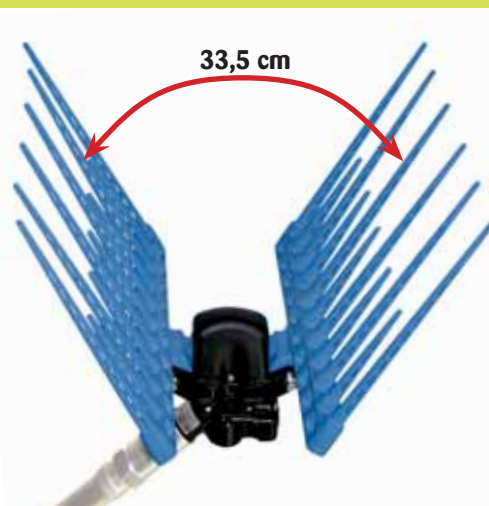



**GOLIA**

OLISTAR  
**TUONO**

OLISTAR  
**METAL TOP**

OLISTAR  
**DIABLO**

| Caratteristiche Tecniche      |                                   |           |           |           |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Peso                          | 980 g                             | 1.000 g   | 1.000 g   | 1.000 g   |
| Battute al minuto             | 1.600                             | 1.800     | 1.600     | 1.600     |
| Lunghezza rebbio              | 20 cm                             | 16 cm     | 16 cm     | 20 cm     |
| Massima apertura rastrelli    | 14 cm                             | 22,5 cm   | 29,5 cm   | 33,5 cm   |
| Raggio d'azione               | 36 cm                             | 27 cm     | 27 cm     | 25 cm     |
| Pressione massima d'esercizio | 7 bar<br>(4/5 per olive da mensa) | 6 bar     | 7 bar     | 7 bar     |
| Consumo aria                  | 200 l/min                         | 150 l/min | 200 l/min | 200 l/min |
| Codice                        | ATRA.0260                         | ATRA.0280 | ATRA.0240 | ATRA.0270 |

## Aste fisse e telescopiche



Le aste di prolunga fisse e telescopiche in **alluminio anodizzato** sono **leggerissime e resistenti**, facili da trasportare e disponibili in varie misure per soddisfare tutte le esigenze di lavoro. Possono essere collegate a tutti gli attrezzi del sistema pneumatico Campagnola. Sono totalmente smontabili e con disponibilità di ricambi dei singoli componenti.